



# LUBRIFICANTI, FLUIDI FUNZIONALI E PROTETTIVI





# INDICE

Olio motore .....	pag. 4
Liquido trasmissioni .....	pag. 14
Fluido freni .....	pag. 18
Liquido refrigerante .....	pag. 20
AdBlue® .....	pag. 22



# OLIO MOTORE

**Oiltek**, la gamma di olio motore di Magneti Marelli Parts & Services, si rinnova espandendo i propri confini con nuove specifiche e nuovi formati, per soddisfare tutte le esigenze di un mercato in continua evoluzione. Il nostro olio motore è formulato con materiali di altissima qualità, appositamente sviluppato per soddisfare i requisiti dei principali produttori di automobili. Oiltek è prodotto nell'Unione Europea ed è stato studiato per garantire la massima efficienza e la massima protezione del motore, sia per le autovetture più moderne sia per quelle tradizionali. La gamma Oiltek include prodotti specifici per le recenti tecnologie per ridurre le emissioni, come il filtro antiparticolato (DPF) e la riduzione selettiva catalitica (SCR).

Scansiona il QR CODE  
per accedere alle schede  
tecniche e di sicurezza



1L



4L



5L



20L



60L



208L

# PORTFOLIO OLIO MOTORE

## Oiltek Performance Eco 0W20 C5-C6



**Soddisfa le specifiche:** ACEA C5/C6; API SP; MB 229.71; FORD WSS-M2C952-A1; JAGUAR-LAND ROVER STJLR.03.5006; OPEL OV 040 1547-A20; FIAT 9.55535-GSX/DSX/CR1; VW 508.00/509.00

100% Sintetico

Olio motore 100 % sintetico adatto ai motori diesel e benzina di autovetture con sistemi di post-trattamento dei gas di scarico. Soddisfa i requisiti di motori ad alte prestazioni, inclusi VW, MB, FIAT, FORD, JAGUAR-LAND ROVER, OPEL e quelli che richiedono ACEA C5/C6. Protegge i sistemi di emissione aiutando a mantenere puliti i filtri antiparticolato diesel.

Olio di nuova generazione ad altissime prestazioni, formulato con additivi altamente innovativi. Mid SAPS, Ultra Fuel Economy.

**Disponibile nei seguenti formati:**

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140550070990	0W20-L1x12	8050947077759	L1x12

## Oiltek Performance Eco 0W20 C5



**Soddisfa le specifiche:** ACEA C5; API SP; BMW LONGLIFE-17FE+; MB 229.71; OPEL OV 040 1547-A20; VOLVO VCC RBS0-2AE; PSA B71 2010

100% Sintetico

Olio motore 100 % sintetico adatto ai motori diesel e benzina di autovetture con sistemi di post-trattamento dei gas di scarico. Soddisfa i requisiti di motori ad alte prestazioni, inclusi BMW, MB, OPEL, VOLVO, PSA e quelli che richiedono ACEA C5. Protegge i sistemi di emissione aiutando a mantenere puliti i filtri antiparticolato diesel.

Olio di nuova generazione ad altissime prestazioni, formulato con additivi altamente innovativi. Mid SAPS, Ultra Fuel Economy.

**Disponibile nei seguenti formati:**

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140550070970	0W20C5-L1x12	8050947123289	L1x12

# PORTFOLIO OLIO MOTORE

## Oiltek Performance 0W30 C2



**Soddisfa le specifiche:** ACEA C2; Fiat 9.55535 GS1/DS1; PSA B712312

100% Sintetico

Olio motore 100 % sintetico adatto ai motori diesel e benzina di autovetture con sistemi di post-trattamento dei gas di scarico. Soddisfa i requisiti di motori ad alte prestazioni, inclusi quelli che richiedono Fiat 9.55535 GS1/DS1, PSA B712312 e ACEA C2. Protegge i sistemi di emissione aiutando a mantenere puliti i filtri antiparticolato diesel.

Olio di nuova generazione ad altissime prestazioni, formulato con additivi altamente innovativi. Mid SAPS, Fuel Economy.

### Disponibile nei seguenti formati:

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140550070992	0W30-L1x12	8050947226256	L1x12
140550070971	0W30-L5x4	8050947222951	L5x4
140550070972	0W30-L20	8050947168815	L20x1
140550070989	0W30-L60	8050947172744	L60x1
140550070991	0W30-L208	8050947075113	L208x1

## Oiltek Expert 5W30 A5/B5



**Soddisfa le specifiche:** ACEA A5/B5; API SL; Ford M2C 913 C/D

100% Sintetico

Olio motore 100 % sintetico adatto ai motori diesel e benzina. Soddisfa i requisiti di motori ad alte prestazioni, inclusi quelli che richiedono Ford M2C 913 C/D e ACEA A5/B5.

Olio di nuova generazione ad altissime prestazioni, formulato con additivi altamente innovativi. Fuel Economy.

### Disponibile nei seguenti formati:

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140550070993	5W30-L1x12	8050947125627	L1x12
140550070988	5W30-L5x4	8050947170405	L5x4

## Oiltek Performance 5W30 C2



**Soddisfa le specifiche:** ACEA C2; PSA B71 2290

100% Sintetico

Olio motore 100 % sintetico adatto ai motori diesel e benzina. Soddisfa i requisiti di motori ad alte prestazioni, inclusi quelli che richiedono PSA B71 2290 e ACEA C2. Protegge i sistemi di emissione aiutando a mantenere puliti i filtri antiparticolato diesel.

Olio di nuova generazione ad altissime prestazioni, formulato con additivi altamente innovativi. Mid SAPS, Fuel Economy.

**Disponibile nei seguenti formati:**

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140550070994	5W30C2-L1x12	8050947126433	L1x12
140550070975	5W30C2-L5x4	8050947223842	L5x4

## Oiltek Performance Longlife 5W30 C3



**Soddisfa le specifiche:** ACEA C3; API SP; VW 504.00/507.00; MB 229.51/229.31

100% Sintetico

Olio motore 100 % sintetico adatto ai motori diesel e benzina di autovetture con sistemi di post-trattamento dei gas di scarico. Soddisfa i requisiti di motori ad alte prestazioni, inclusi MB, VW con tecnologia "Longlife" e quelli che richiedono ACEA C3 e API SP. Grazie alla sua tecnologia avanzata garantisce la massima protezione per i sistemi di emissione dei veicoli.

Olio di nuova generazione ad altissime prestazioni, formulato con additivi altamente innovativi. Mid SAPS.

**Disponibile nei seguenti formati:**

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140550070996	5W30C3LL-L1x12	8050947226164	L1x12
140550070976	5W30C3LL-L5x4	8050947168853	L5x4
140550070977	5W30C3LL-L20	8050947170474	L20x1
140550070986	5W30C3LL-L60	8050947171327	L60x1
140550070995	5W30C3LL-L208	8050947226041	L208x1

# PORTFOLIO OLIO MOTORE

## Oiltek Performance 5W30 C2/C3



**Soddisfa le specifiche:** ACEA C2/C3; API SP; BMW LL04; GM Dexos 2; Chrysler MS 11106

100% Sintetico

Olio motore 100 % sintetico adatto ai motori diesel e benzina. Soddisfa i requisiti di motori ad alte prestazioni, inclusi BMW, GM, Chrysler e quelli che richiedono ACEA C2/C3 e API SP. Protegge i sistemi di emissione aiutando a mantenere puliti i filtri antiparticolato diesel.

Olio di nuova generazione ad altissime prestazioni, formulato con additivi altamente innovativi. Mid SAPS.

### Disponibile nei seguenti formati:

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140550070998	5W30C3-L1x12	8050947223002	L1x12
140550070983	5W30C3-L5x4	8050947223163	L5x4
140550070984	5W30C3-L20	8050947123296	L20x1
140550070997	5W30C3-L208	8050947226089	L208x1

## Oiltek Performance 5W30 C4



**Soddisfa le specifiche:** ACEA C4; Renault RN0720; MB 226.51

100% Sintetico

Olio motore 100 % sintetico adatto ai motori diesel di autovetture con sistemi di post-trattamento dei gas di scarico. Soddisfa i requisiti di particolari motori diesel per autovetture ad alte prestazioni, inclusi Renault, MB e quelli che richiedono ACEA C4. Protegge i sistemi di emissione aiutando a mantenere puliti i filtri antiparticolato diesel.

Olio di nuova generazione ad altissime prestazioni, formulato con additivi altamente innovativi. Low SAPS

### Disponibile nei seguenti formati:

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140550070999	5W30C4-L1x12	8050947173185	L1x12
140550070978	5W30C4-L5x4	8050947223040	L5x4

## Oiltek Expert 5W40 A3/B4



**Soddisfa le specifiche:** ACEA A3/B4; API SN+; Fiat 9.55535 M2; Renault RN0700/0710; MB 229.3; VW 502.00/505.00

100% Sintetico

Olio motore 100 % sintetico adatto ai motori diesel e benzina. Soddisfa i requisiti di motori ad alte prestazioni, inclusi Fiat, Renault, MB e VW e quelli che richiedono ACEA A3/B4 e API SN+.

Olio di nuova generazione ad altissime prestazioni, formulato con additivi altamente innovativi. Mid SAPS.

### Disponibile nei seguenti formati:

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140550071001	5W40-L1x12	8050947226096	L1x12
140550071002	5W40-L4x4	8050947125665	L4x4
140550070979	5W40-L5x4	8050947221619	L5x4
140550070980	5W40-L20	8050947170528	L20x1
140550070987	5W40-L60	8050947221701	L60x1
140550071000	5W40-L208	8050947125634	L208x1

## Oiltek Performance 5W40 C3



**Soddisfa le specifiche:** ACEA C3; API SN; Fiat 9.55535 S2; BMW LL04; GM Dexos 2

100% Sintetico

Olio motore 100 % sintetico adatto ai motori diesel e benzina di autovetture con sistemi di post-trattamento dei gas di scarico. Soddisfa i requisiti di motori ad alte prestazioni, inclusi Fiat, BMW, GM e quelli che richiedono ACEA C3 e API SN. Protegge i sistemi di emissione aiutando a mantenere puliti i filtri antiparticolato diesel.

Olio di nuova generazione ad altissime prestazioni, formulato con additivi altamente innovativi. Mid SAPS.

### Disponibile nei seguenti formati:

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140550071003	5W40C3-L1x12	8050947125726	L1x12
140550070981	5W40C3-L5x4	8050947224795	L5x4
140550070982	5W40C3-L20	8050947120455	L20x1
140550071007	5W40C3-L208	8050947125757	L208x1

# PORTFOLIO OLIO MOTORE

## Oiltek Expert 10W40 A3/B4



**Soddisfa le specifiche:** ACEA A3/B4; API SN/CF; MB 229.3; PSA B71 2300; VW 501.01/505.00; RN 0710/0700

Semi-Sintetico

Olio a tecnologia semi-sintetica adatto ai motori diesel e benzina che soddisfa le esigenze del parco circolante più consolidato. Soddisfa i requisiti di motori MB, PSA, Renault, VW e quelli che richiedono ACEA A3/B4 e API SN/CF. Grazie alla sua formulazione semi sintetica garantisce performance maggiore rispetto ad un olio minerale.

Olio di nuova generazione ad altissime prestazioni, formulato con additivi altamente innovativi.

### Disponibile nei seguenti formati:

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140550071005	10W40-L1x12	8050947122053	L1x12
140550071006	10W40-L4x4	8050947125733	L4x4
140550070973	10W40-L5x4	8050947171310	L5x4
140550070974	10W40-L20	8050947223835	L20x1
140550070985	10W40-L60	8050947221657	L60x1
140550071004	10W40-L208	8050947226171	L208x1

# SCOPRI IL MONDO DEI LUBRIFICANTI OILTEK

## Lubefinder


Cerca l'olio OILTEK più adatto alla vettura del tuo cliente sul motore di ricerca Lubefinder.

Disponibile al seguente indirizzo:

<https://lubefinder-it.magnetimarelli-parts-and-services.com/>



**TROVA IL TUO OLIO  
INSERENDO LA TARGA  
O IL MODELLO DELLA  
TUA VETTURA**

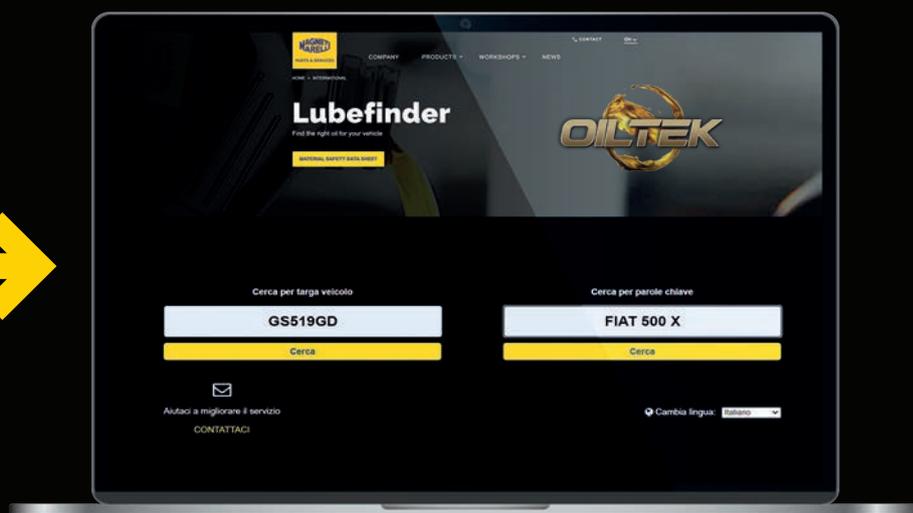

## Attrezzature professionali

Offriamo anche gli strumenti per la gestione dell'olio:

DESCRIZIONE	CODICE
Aspiratori olio con pantografo e serbatoio graduato	007935016720
Aspiratori olio con pantografo	007935016710
Aspiratori olio senza pantografo	007935016700
Pompa olio manuale	007935016780
Carrello porta fusto olio con pompa pneumatica	007935016760
Vasca antitrascinamento	007935300100



vasca antitrascinamento

# GAMMA OLIO MOTORE

Prodotto	Soddisfa i requisiti				SPECIFICHE DEI COSTRUTTORI
	Viscosità	Tecnologia	ACEA	API	
<b>Oiltek Performance Eco 0W20 C5/C6</b>	0W20	100% SINTETICO	C5/C6	SP	MB 229.71 FORD WSS-M2C952-A1 JAGUAR-LAND ROVER STJLR.03.5006 OPEL OV 040 1547-A20 FIAT 9.55535-GSX/DSX/CR1 VW 508.00/509.00
<b>Oiltek Performance Eco 0W20 C5</b>	0W20	100% SINTETICO	C5	SP	BMW LONGLIFE-17FE+ MB 229.71 OPEL OV 040 1547-A20 VOLVO VCC RBS0-2AE PSA B71 2010
<b>Oiltek Performance 0W30 C2</b>	0W30	100% SINTETICO	C2		FIAT 9.55535 GS1/DS1 PSA B712312
<b>Oiltek Expert 5W30 A5/B5</b>	5W30	100% SINTETICO	A5/B5	SL	FORD M2C 913 C/D
<b>Oiltek Performance 5W30 C2</b>	5W30	100% SINTETICO	C2		PSA B71 2290
<b>Oiltek Performance Longlife 5W30 C3</b>	5W30	100% SINTETICO	C3	SP	VW 504.00/507.00 MB 229.51/229.31
<b>Oiltek Performance 5W30 C2/C3</b>	5W30	100% SINTETICO	C2/C3	SP	BMW LL04 GM DEXOS 2 CHRYSLER MS 11106
<b>Oiltek Performance 5W30 C4</b>	5W30	100% SINTETICO	C4		RENAULT RN0720 MB 226.51
<b>Oiltek Expert 5W40 A3/B4</b>	5W40	100% SINTETICO	A3/B4	SN+	FIAT 9.55535 M2 RENAULT RN0700/0710 MB 229.3 VW 502.00/505.00
<b>Oiltek Performance 5W40 C3</b>	5W40	100% SINTETICO	C3	SN	FIAT 9.55535 S2 BMW LL04 GM DEXOS 2
<b>Oiltek Expert 10W40 A3/B4</b>	10W40	SEMI-SINTETICO	A3/B4	SN/CF	MB 229.3 PSA B71 2300 VW 501.01/505.00 RN 0710/0700

Scansiona il QR code  
per visionare le schede  
tecniche e di sicurezza



### Formati e codici prodotto disponibili

1L	4L	5L	20L	60L	208L
140550070990					
140550070970					
140550070992		140550070971	140550070972	140550070989	140550070991
140550070993		140550070988			
140550070994		140550070975			
140550070996		140550070976	140550070977	140550070986	140550070995
140550070998		140550070983	140550070984		140550070997
140550070999		140550070978			
140550071001	140550071002	140550070979	140550070980	140550070987	140550071000
140550071003		140550070981	140550070982		140550071007
140550071005	140550071006	140550070973	140550070974	140550070985	140550071004

# LIQUIDO TRASMISSIONI

**Magneti Marelli Parts & Services** amplia l'offerta di lubrificanti con **Fluitek Transmission**, la gamma di olio per trasmissioni prodotta nell'Unione Europea e realizzata con materie prime di altissima qualità unite ad additivi di categoria premium. La linea comprende diverse tipologie di lubrificante per trasmissioni manuali e automatiche, formulate per offrire prestazioni eccellenti in tutte le condizioni di esercizio assicurando al contempo elevate proprietà antiusura e anticorrosione.



1L



5L



20L

Scansiona il QR CODE  
per accedere alle schede  
tecniche e di sicurezza



# PORTFOLIO LIQUIDO TRASMISSIONI

## Fluitek T 75W80



**Soddisfa le specifiche:** API GL-4 - ZF TE ML 16K - MB 235,10 - PSA B712330/9730A8  
GM 1940182 GM 1940768 - Ford WSD M2C200-D - Fiat  
9.5555-MZ1 - Volvo 97309/97310

100% Minerale

Olio minerale idroisomerizzato per cambi e trasmissioni meccaniche. Vanta eccellenti proprietà antiusura, antiossidanti e antiruggine abbinata ad un'elevata stabilità termica. Facilità di cambi di velocità sia a caldo che a freddo.

**Disponibile nei seguenti formati:**

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140450075801	75W80L1X12	8050947107326	L1 x 12
140450758005	75W80L5X4	8050947160703	L5 x 4
140450758020	75W80L20X1	8050947108972	L20 x 1

## Fluitek T 75W90



**Soddisfa le specifiche:** API GL-4, API GL-5 API MT-1 - Man 341 TYPE E2 / E3 MAN  
342 M3 - MB 235,0 MB 235,8 - SAE J2360 - Scania STO 1:0 -  
Volvo 97310 - ZFTE ML 05A/07A/08/12B/16F/21A

100% Sintetico

Olio sintetico multifunzionale per cambi manuali, sincronizzati e differenziali. Formulato per raggiungere protezioni elevate nella lubrificazione dei differenziali in ogni tipo di condizione di utilizzo.

**Disponibile nei seguenti formati:**

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140450759001	75W90L1X12	8050947160765	L1 x 12
140450759005	75W90L5X4	8050947109016	L5 x 4
140450759020	75W90L20X1	8050947215427	L20 x 1

# PORTFOLIO LIQUIDO TRASMISSIONI

## Fluitek T 80W90



**Soddisfa le specifiche:** API GL 5 LS / API MT-1 - MIL - L 2105 C/D - SAE J-2360 - ARVINMERITOR 076-A - Ford WSP-M2C197-A - Scania STO1:0 - MAN342 M2

100% Minerale

Olio minerale per trasmissioni adatto ad applicazioni con ingranaggi ipoidi operanti in condizioni estreme in termini di velocità e carichi d'urto.

**Disponibile nei seguenti formati:**

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140450809001	80W90L1X12	8050947160918	L1 x 12
140450809020	80W90L20X1	8050947109184	L20 x 1

## Fluitek T ATF CVT



**Soddisfa le specifiche:** Audi Multitronic BMW Mini Cooper EZL 799 - Daihatsu AMMIX CVTF DFE - Daihatsu AMMIX CVT Fluid DFC - Suzuki CVTF T C Honda HCF2 - Honda Z-1 (CVTmodel, without starting clutch) - Hyundai / Kia CVT-J1 Hyundai / Kia SPIII CVT MODEL - Mazda JWS 3320 Mitsubishi CVTF-J1/CVTF-J4 AND J4+ - Nissan CVTMODEL - Subaru ICVT / ICVT FG - Subaru ECVT Suzuki CVTF 3320/NS2 / Toyota CVTF TC CVTF FE VW/Audi TL 521 16 (G052516) - VW / Audi TL521 80 (G052180) MB 236.20 BMW 03AH03

100% Sintetico

Olio sintetico per trasmissioni a variazione continua. Formulato per offrire prestazioni eccellenti in tutte le condizioni di esercizio assicurando ottime proprietà antiusura e anticorrosione.

**Disponibile nei seguenti formati:**

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140450333301	ATFCVTL1X12	8050947109245	L1 x 12
140450333320	ATFCVTL20X1	8050947108750	L20 x 1

## Fluitek T ATF DCT-DSG



**Soddisfa le specifiche:** VWG052182 (WTL52182) VW G052529 (VWTL52529) - BMW Mini 83220440214/83222147477/83222148578 832221485798 - 7-GEAR DRIVELOGIC - Porsche 999.917.0809.00 - Renault EDC - PSA DSC9734.S2 - Volvo 1161838/1161839

100% Sintetico

Olio sintetico per trasmissioni a doppia frizione DCT (Duale Clutch Trasmissioni) e DSG (Direct Shift Gearbox). Formulato per offrire prestazioni eccellenti in tutte le condizioni di esercizio assicurando ottime proprietà antiusura e anticorrosione.

**Disponibile nei seguenti formati:**

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140450222201	ATFDCTDSGL1X12	8050947109061	L1 x 12
140450222220	ATFDCTDSGL20X1	8050947215168	L20 x 1

## Fluitek T Multi ATF



**Soddisfa le specifiche:** Allison C4/TES-295/389 ZF LIFEGUARDFLUID6/8 BMW MINIPN 81 51229 400/272/275 Mini 81220 024359 026922 0142516 MB236,10/11/12/14/15/3/41/5/6/7/8/9/91 GM DEXRON II/IIID/IIIE/IIIG/IIIH/VI T-IV - Hyundai / Kia SP-II SP-III SP-IV SPH-IV VW G052025A2/G052055/052162A1/A2 G052533/052990/055005 A1/A2 ZFTEML11A / 11B / 17C - Fiat 9.55550-AG1 / AG2 9.55550-AV1 AV2 9.55550-AV - Toyota ATF D-III ATF Type T-II ATF Type T-III ATF Type T-IV ATF WS JWS 2312D JWS 3309 JWS 3324 - Ford M2C185-A / M2C186-A Mercon V SQ-M2C9010-A WSS-M2C166-H WSSM2C924-A Mercon SP WSAM2C195-A WSS-M2C138-CJ

100% Sintetico

Olio sintetico per trasmissioni automatiche con cambi manuali, servosterzi, frizione lock up, convertitori di coppia e trasmissioni idrauliche. Arricchito con una speciale tecnologia additiva che garantisce un elevato livello di protezione meccanica e efficienza nei consumi di carburante sulle vetture equipaggiate con cambi automatici.

**Disponibile nei seguenti formati:**

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140450111101	MULTIATFL1X12	8050947215090	L1 x 12
140450111105	MULTIATFL5X4	8050947051766	L5 x 4
140450111120	MULTIATFL20X1	8050947160826	L20 x 1

# FLUIDO FRENI

**Magneti Marelli Parts & Services** amplia l'offerta di lubrificanti con **Fluitek Brake**, la gamma di fluido freni. Questo lubrificante gioca un ruolo fondamentale nella sicurezza del veicolo perché partecipa attivamente al corretto funzionamento del sistema frenante. La gamma, prodotta nell'Unione Europea, vanta elevata stabilità chimica, proprietà anticorrosione e antiossidazione, compatibilità con gli elastomeri e basso punto di scorrimento per impiego a basse temperature ambientali.



1L

Scansiona il QR CODE  
per accedere alle schede  
tecniche e di sicurezza



# PORTFOLIO FLUIDO FRENI

## Fluitek B DOT 4



**Soddisfa le specifiche:** SAE J 1704 / SAE J 1703 - FMVSS 116 DOT 4 - ISO 4925 CLASS 4 JIS K2233 CLASS 4

100% Sintetico

Fluido sintetico per freni a base di poliglycole compatibile con i sistemi frenanti dotati di ABS e quelli dotati di tamburo. Formulato per soddisfare i severi requisiti dei moderni sistemi frenanti ad alte prestazioni.

**Disponibile nei seguenti formati:**

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140250125555	BFDOT4L12X1	8050947109146	L1 x 12

## Fluitek B DOT 5.1



**Soddisfa le specifiche:** SAE J 1704 - FMVSS 116 DOT 5.1 - ISO 4925

100% Sintetico

Fluido sintetico di natura glicolica adatto ai circuiti idraulici e sistemi frenanti di ultima generazione, super performanti e auto da competizione. Vanta un elevato punto di ebollizione.

**Disponibile nei seguenti formati:**

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140250124444	BFDOT51L12X1	8050947215229	L1 x 12

# LIQUIDO REFRIGERANTE

**Magneti Marelli Parts & Services** amplia l'offerta di fluidi con **Glicotek**, protettivo concentrato per radiatori, di colore rosso e blu, con proprietà anticorrosive, antiruggine, anticalcare e anti-schiuma. Prodotto nell'Unione Europea, è studiato per garantire alta efficienza del sistema di raffreddamento e la massima protezione del motore. È in grado di resistere sia ai climi più rigidi sia alle alte temperature dei motori moderni e di mantenere in modo prolungato una temperatura di esercizio ideale.



**1L**



**5L**



**20L**

Scansiona il QR CODE  
per accedere alle schede  
tecniche e di sicurezza



# PORTFOLIO LIQUIDO REFRIGERANTE

## Glicotek Blue Pure



**Soddisfa le specifiche:** Cuna NC 956-16 SAE J1034 - Ford FSD M97 B49-A BS 6580 AFNOR R15-601 ASTM D3306/D4985 - Porsche / VW / Audi / Seat / Skoda TL 774C - GM US 6277M Chrysler MS 9176 - NatoS759 Ford ESD M97 B49-A - MB326.0 - Man 248/324 NF - CUMMINS 85T8.2 - Soddisfa PROVE ASTMD1384 D4340 D2570 D2809

Liquido anticongelante permanente puro di colore blu additivato con tecnologia OAT (Organic Acid Technology) per circuiti sigillati. Questa tecnologia garantisce alta efficienza del sistema di raffreddamento, protezione alle alte temperature, proprietà anticorrosive, antiruggine e antischiuma.

### Disponibile nei seguenti formati:

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140350012112	AFBLUEL12X1C	8050947051018	L1 x 12
140350004512	AFBLUEL5X4C	8050947109115	L5 x 4
140350020112	AFBLUEL20X1C	8050947109221	L20 x 1

## Glicotek Red Pure



**Soddisfa le specifiche:** BS 6580, AFNOR NF R15-601 - ASTM D 4985 D3306 - SAE J 1034 CUNA NC 956-16 - Fiat 9.55523 MB 325.3 - Man 324 Si-OAT - VW TL 774D / F (G12/G12+) - ASTM D 3306 - Cuna NC 956-16 (ed. '12) - Man 324 type SNF level - Ford WSS-M97B44-D

Liquido anticongelante permanente puro di colore rosso additivato con tecnologia SiOAT (Silicates Organic Acid Technology). Grazie a questa tecnologia le parti in alluminio e le leghe leggere utilizzate nelle motorizzazioni di ultima generazione rimangono inalterate grazie all'utilizzo dei siligati agli inibitori organici OAT.

### Disponibile nei seguenti formati:

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140350012111	AFREDL12X1C	8050947109030	L1 x 12
140350004511	AFREDL5X4C	8050947159646	L5 x 4
140350020111	AFREDL20X1C	8050947051605	L20 x 1

# ADBLUE®

L'AdBlue® di **Magneti Marelli Parts & Services** è un prodotto di pura sintesi di qualità superiore. La soluzione è composta dal 32,5% da urea diluita in acqua deionizzata in grado di abbattere le emissioni di NOx nei motori di nuova generazione con sistema di riduzione catalitica selettiva (SCR). AdBlue® è adatto sia ad autovetture sia ai mezzi pesanti e con una sola referenza è possibile soddisfare tutto il parco veicoli circolante. La tanica da 10L è dotata di beccuccio per il rabbocco.



10L

Scansiona il QR CODE  
per accedere alle schede  
tecniche e di sicurezza



# PORTFOLIO ADBLUE®

## AdBlue®




**Soddisfa le specifiche:** universali

AdBlue® è una soluzione di urea purissima in acqua demineralizzata, utilizzata nei motori diesel provvisti della tecnologia SCR. L'AdBlue® permette l'abbattimento delle emissioni di scarico dei veicoli garantendo il rispetto della normativa Euro 5 e Euro 6.

**Disponibile nei seguenti formati:**

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
014100000010	ADBLUE	8001063986104	L10 x 1



099990332490 Copyright Magneti Marelli Parts & Services 2024



[www.magnetimarelli-parts-and-services.it](http://www.magnetimarelli-parts-and-services.it)